

DRL

恒压变频供水设备

让用水更安心
To Make It Secure To Water-using



中金环境旗下子公司
股票代码：300145

TO MAKE IT SECURE TO
WATER-USING
» 让用水更安心

Contents 目录

01 公司简介
Company Profile

02 企业文化
Corporate Culture

03 产品简介
Product description

04 产品使用范围
Product range

05 产品特点
Product features

06 技术特点
Technical features

11 型号说明
Model description

12 产品选型
Model selection

35 企业荣誉
Enterprise Honor

37 售前服务
Pre-sales Service

38 售中服务
Sales Service

39 售后服务
After Sales Service

41 全球销售服务网络
Global Sales And Service Network

43 海绵城市
Sponge Cities

公司简介

COMPANY PROFILE



企业简介 / COMPANY PROFILE

南方智水科技有限公司（以下简称南方智水）于2002年挂牌成立，为南方中金环境股份有限公司全资子公司，中金环境创建于1991年，于2010年12月9日在深圳交易所发行上市，股票代码300145。南方智水坐落于杭州临平经济技术开发区，是一家集产品研发、生产、销售、服务为一体，为用户提供供排水整体解决方案的综合型服务制造商，在全国各大中城市建立有100余个销售服务机构。

公司产品涉及二次供水设备、无负压加压泵站、直饮水设备、雨水收集利用系统、污水提升、油水分离、一体化预制泵站、一体化污水处理设备、集成式消防泵站、智慧化集成式水厂等，产品系列涉及从取水、制水、输水、净水、排水、水处理的整个水循环系统。通过与国内外知名企业战略合作，引进国外先进技术，结合中国水务特点，对供排水整体解决方案软件系统进行二次开发，推进中国水务向智能、智慧化方向快速发展。

2016年公司以推进海绵城市建设，引领供排水整体解决方案发展为核心理念重点打造了智慧水务信息产业园。产业园以智能工业制造为基础，配置先进的自动化设备并且建造检测中心。产业园以业内先进的“供排水整体解决方案展厅”为窗口，展现南方智水新的供排水整体解决方案研究成果；2019年荣获浙江制造“品字标”认证、成立变压变频研发中心、销售额突破5亿大关；2021年售后服务云平台上线，获得售后服务十二星认证。

南方智水将以创新和进取追求完美，以诚信和实力打造品牌，建立完善的生产管理、质量管理和营销管理体系，更大限度地实现了企业资源的优化组合与分配。为成为国际先进的供排水整体解决方案服务商而不懈努力！

企业文化

CORPORATE CULTURE

企业文化 / CORPORATE CULTURE

- 01.企业使命 -----让用水更安心
- 02.企业愿景----成为国内领先的供排水设备及解决方案服务商
- 03.核心价值观----以客户为中心 创新引领 艰苦奋斗 诚信共赢
- 04.经营宗旨 -----竞有道 创无限
- 05.企业精神 -----感恩负责 协力进取
- 06.企业市场观-----让客户更节约 让竞合更有力
- 07.企业品牌观-----绿色引领 精专赢得信赖
- 08.企业品质观-----品质见证成长
- 09.企业协作观-----上下同心 左右同行
- 10.企业人才观-----不论先到后到 只论贡献大小



产品简介

» PRODUCT DESCRIPTION

产品使用范围

« PRODUCT RANGE



随着时代的发展与社会的进步，越来越多的高层乃至超高层建筑拔地而起，为了更好的满足不同用户需求，为此，我公司推出恒压变频供水设备，设备采用行业先进性能的李FC专用智能控制技术，变频运行，精确控制及调节水泵的转速保持管网压力恒定，使整个供水系统始终保持高效节能的最佳状态。智能化全自动运行，无需人员值守，是供水领域先进的节能供水设备。



自来水公司、
水务集团等水务调度



居民生活小区、
城镇泵站等居民用水



商务楼、商业写字楼、
大型超市等商业给水



学校、医院、酒店、体育场、高尔夫球场等公共场所给水



食品加工厂、制药厂、化工厂、
电厂循环冷却等工业用水



花卉公司、园林喷淋、农业灌溉、城市绿化等植被用水



地铁站、火车站、飞机
场等公共交通给水

产品特点

》 PRODUCT FEATURES



全自动运行 无人值守

系统采用最新性能智能控制技术，全自动控制。



调节出水压力恒定

智能化变频技术，自动调节水泵的转速和投入台数，保持管网压力恒定，使整个供水系统始终保持高效节能的最佳状态。



节能运行

智能控制系统采用多种变频控制方式，结合水泵的性能曲线特点，自动优化分析调整，使各水泵始终在高效率点运行，有效节约电能。



卫生安全

设备所有过流部件采用食品级不锈钢材质加工，完全符合涉水卫生规范。



使用寿命更长

设备管路采用冷态水切割防氧化工艺加工，配合自动焊接技术，完美打造管路硬件，与国际知名品牌低压器件，共同确保更长的设备使用寿命。

技术特点

TECHNICAL FEATURES 《

(1、智能三核极速变频控制器

极速 自主研发，运行速度可达到微秒级。

高效 对每台水泵深度分析，保证水泵始终处于高效点运行。

智能 强大的数据分析功能，实时进行分析，自动调整到最佳运行状态，实现PC、手机、IPAD等终端设备的远程监控功能。

节能 三核极速恒压无负压PID专利控制技术，节能效果更明显。

美观 搭载工业级高分辨率彩色触摸屏，界面美观、操作方便。



(2、进口西门子SMART PLC控制系统

灵活 随时根据特殊需求修改程序，大大提高设备的灵活性

扩展 无需外围搭建模块即可扩充功能，改造成本更低，兼容性更好

适应 强大的非标适应性，针对不同客户要求定制化设计，满足差异化需求



技术特点

TECHNICAL FEATURES

3、远程监控

标配RS485远程监控接口

每一套设备标配预留RS485接口，标准MODBUS通讯协议，轻松监控，为大数据时代的到来提供更多的数据支持。

远程监控云平台

二次供水设备调度云平台，通过对设备各类数据的综合采集汇总分析，业务协同处理，最终实现联网二次供水设备的统一24小时不间断监控、配置、运行管理、应急指挥等。

多平台访问

Internet浏览器(支持IE内核、Web kit内核、Blink内核)、Android手机或平板、IOS手机或平板电脑均可运行

数据永久存储 数据云端存储，终身保存查询。

大数据智能分析 云端数据分析，优化设备运行曲线，提升运行效率。

智慧城市集中管理 设备位置精准定位，万台设备集中管理。

设备运行状态预测 融合智能互联技术，定时发送保养信息。

兼容性强 支持接入第三方厂家水质监测设备等。

安全 多级权限账号，分区管理，更加方便自来水公司统建统管和物业公司日常管理。



技术特点

TECHNICAL FEATURES

4、高精度仪表



压力传感器为设备的核心部件之一，采用瑞士进口品牌产品，多年合作，见证品质，其中防水锤压力可高达10MPa以上，以及较宽的温度适用范围，高温+125℃，低温-40℃，适用于各种复杂场合，保障设备的安全可靠运行。



压力开关采用丹麦进口品牌产品，作为系统压力的第二道保障，与压力传感器相互配合，当用户压力异常高压时，及时切断系统运行，时刻保障用户的用水安全。



设备进水端配置自主研发的低水位传感器系统，当进水端缺水时，系统自动停止运行，并故障报警提示，防止系统空转，损坏设备。

（5、控制柜

工业级专用控制柜，防护等级IP30-IP54可选，适用市场各种工况。



标准型控制柜

采用焊接+组合式结构，外表面磷化底涂、静电喷涂处理工艺，具有较高防锈性能。控制柜颜色采用国际灰（RAL7035），搭配高档门楣，控制柜整体简单、大方。控制柜柜体前端采用多折边的防护槽，可有效防止水和灰尘的进入，适用于室内大多数工况。

高档型控制柜

柜体门板采用弧度设计，弧度部分嵌入高透性钢化玻璃，优雅的弧度曲线搭配超大的透明观察窗，以及独具特色的颜色搭配，增强整个柜体的可视化效果，极具人性化，吸人眼球。柜体采用框架式结构，先进的双层隔离技术，有效降低电磁干扰，根据现场需要可组成并柜，大大提高控制柜整齐度，整体性更强。门板密封采用新型注胶技术工艺，密封条的柔韧度大大提高，使控制柜的密封效果更好，防护等级可达IP54，适用于绝大多数恶劣的环境。

（6、选件扩展，精确定制

根据客户的不同需求，可增加液位计、电能表、旁通、进出水挠性接头、流量计、过滤器、减震器、倒流防止器、消毒器、水质监测净化设备等配件，也可针对客户独特需求量身定制设计研发。




型号说明


MODEL DESCRIPTION

设备型号定义:

示例: 带小流量泵的3台式泵组

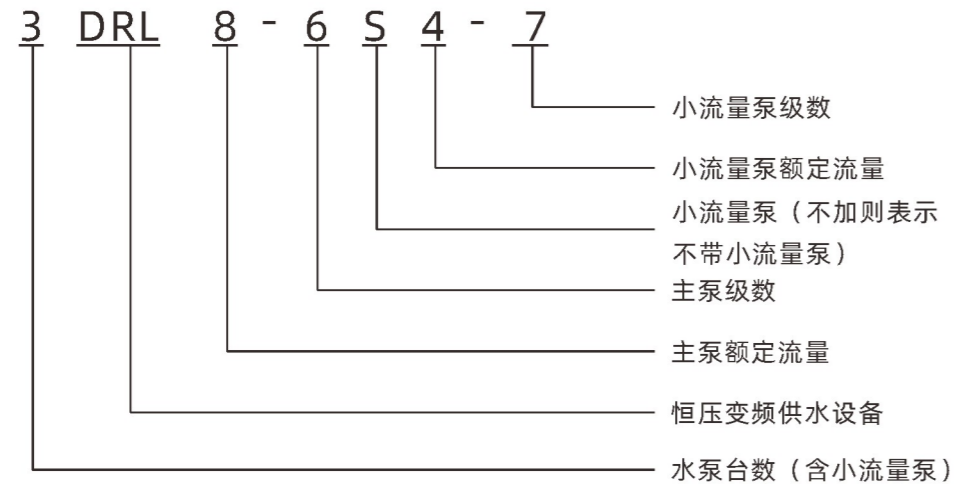

恒压变频供水示意图:

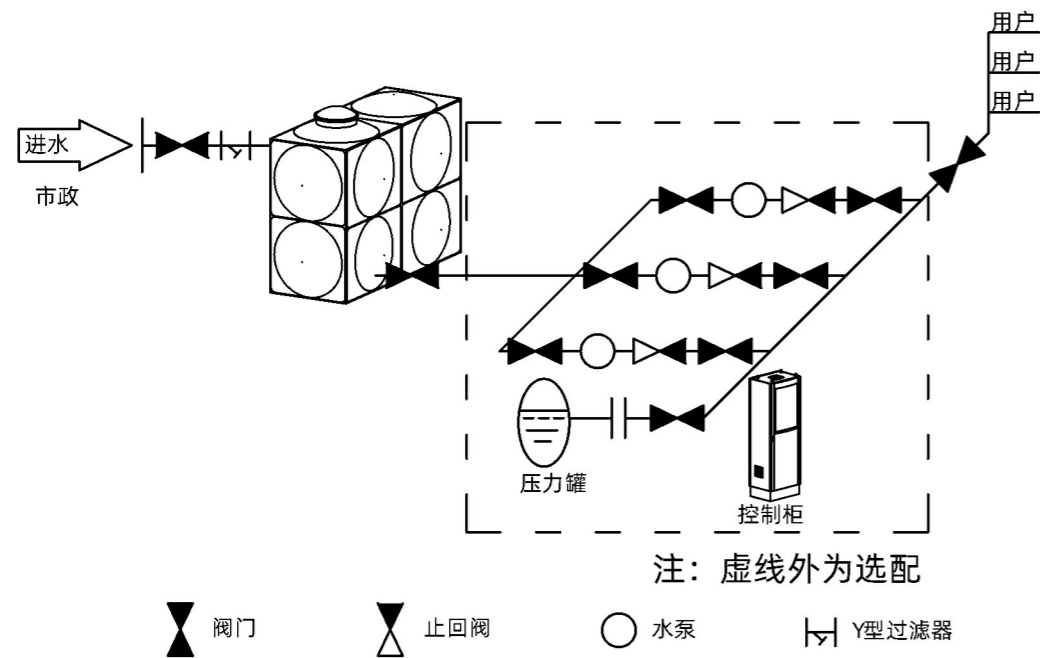

产品选型

MODEL SELECTION

·2DRL系列

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L)	流量 (m³/h)	2.4	3.2	4	4.8	5.6	6	6.4	7.2
2DRL3-3	0.37	50	60/10	扬程 H (m)	21.5	21	20.5	19.5	18	17	16.5	15
2DRL3-4	0.37	50	60/10		29	28.5	27.5	26	24	23	22	20
2DRL3-5	0.55	50	60/10		36	35	33.5	32	30	29	28	25
2DRL3-6	0.55	50	60/10		43.5	42.5	41	39	36.5	35	33.5	30
2DRL3-7	0.75	50	60/10		51	50	49	46	43	41	39.5	35
2DRL3-9	1.1	50	60/10		66	65	63	60	56	53	51	45
2DRL3-11	1.1	50	60/10		80	79	77	73	68	65	62	55
2DRL3-13	1.5	50	60/10		95	93	90	86	80	77	73	64
2DRL3-15	1.5	50	60/10		110	108	105	100	94	90	86	76
2DRL3-18	2.2	50	60/16		133	130	126	120	113	108	102	90
2DRL3-22	2.2	50	60/16		162	158	154	146	137	132	125	110
2DRL3-26	3	50	60/16		192	188	180	172	161	154	147	130

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L)	流量 (m³/h)	5	6	8	10	12	14	16	17
2DRL5-3	0.55	50	60/10	扬程 H (m)	21	20.5	19	17.5	15	12	9	7.5
2DRL5-4	0.55	50	60/10		28	27.5	26	24	21	17	13	11
2DRL5-5	0.75	50	60/10		35	34.5	33	30	27	23	18	15
2DRL5-6	1.1	50	60/10		42	41.5	40	37	33	27	21	18
2DRL5-7	1.1	50	60/10		49.5	48.5	46	42.5	38.5	31.5	24.5	21
2DRL5-8	1.1	50	60/10		57	56	53	49	44	36	28	24
2DRL5-10	1.5	50	60/10		71	70	66	62	55	46	35	30
2DRL5-12	2.2	50	60/10		85	84	81	74.5	66	55	43	37
2DRL5-14	2.2	50	60/10		100	98	93	87	77	65	51	43.5
2DRL5-16	2.2	50	60/16		114	112	107	99	88	74	58	50
2DRL5-19	3	50	60/16		136	133.5	126.5	117	105	89	70	60
2DRL5-22	4	50	60/16		157	154	146	136	122	103	82	70

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L)	流量 (m³/h)	10	12	16	20	24	28
2DRL10-3	1.1	65	60/10	扬程 H (m)	31.5	31	28.5	25.5	22	16.5
2DRL10-4	1.5	65	60/10		42	41	38	34	29	22
2DRL10-5	2.2	65	60/10		52.5	51	48	43	37	28
2DRL10-6	2.2	65	60/10		63	62	58	52	44	34
2DRL10-8	3	65	60/10		85	84	79	71	60	46
2DRL10-10	4	65	60/10		107	105	98	89	76	58
2DRL10-12	4.5	65	60/16		129	127	119	107	91	70
2DRL10-14	5.5	65	60/16		151	148	139	125	106	82
2DRL10-16	7.5	65	60/16		173	170	159	144	123	94
2DRL10-18	7.5	65	60/25		195	191	180	163	141	108
2DRL10-20	7.5	65	60/25		217	213	200	181	155	120

产品选型

MODEL SELECTION

产品选型

MODEL SELECTION

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L)	流量 (m³/h)	16	20	24	28	30	32	36	40
2DRL15-2	2.2	80	80/10	扬程 H (m)	24.5	24	23.5	23	22.5	21.5	20	18
2DRL15-3	3	80	80/10		37.5	37	36.5	35.5	34.5	34	32	29
2DRL15-4	4	80	80/10		50.5	50	49	47.5	47	46	43	39
2DRL15-5	4	80	80/10		63	62	61	59	58	57	53	48
2DRL15-6	5.5	80	80/10		76	75	73	71	69	67	63	58
2DRL15-7	5.5	80	80/10		89	88	86	83	81	79	74	68
2DRL15-8	7.5	80	80/10		102	100	98	95	93	91	85	78
2DRL15-10	11	80	80/16		128	126	124	121	118	115	107	98
2DRL15-12	11	80	80/16		154	152	149	145	142	138	129	117
2DRL15-14	11	80	80/25		180	177	173	168	165	160	149	136
2DRL15-16	15	80	80/25		209	205	200	194	189	184	172	157

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L)	流量 (m³/h)	20	24	28	32	36	40	44	48	52
2DRL20-2	2.2	80	80/10	扬程 H (m)	25.5	25	24.5	24	23.7	23	22	20.5	18
2DRL20-3	4	80	80/10		39.5	39	38	37	36	35	33	31	28
2DRL20-4	5.5	80	80/10		52.5	51	50	49	48.5	47	45	41.5	37
2DRL20-5	5.5	80	80/10		66	65	64	62	60	58	55	51	47
2DRL20-6	7.5	80	80/10		79	78	77	75	73	70	66	62	58
2DRL20-7	7.5	80	80/10		92.5	91	90	88	85	82	78	73	68
2DRL20-8	11	80	80/10		106	105	103	101	98	95	90	84	77
2DRL20-10	11	80	80/16		133	132	130	127	123	119	113	106	97
2DRL20-12	15	80	80/16		160	158	156	153	149	143	137	127	117
2DRL20-14	15	80	80/25		187	185	183	179	174	168	160	149	137
2DRL20-17	18.5	80	80/25		228	225	222	218	212	205	195	182	168

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	32	40	48	56	64	72	80
2DRL32-20-2	3.0	100	100/10	扬程 H (m)	29	28	26	23	20	16	11
2DRL32-20	4.0	100	100/10		36	34	32	29	27	23	18
2DRL32-30-2	5.5	100	100/10		47	44	41	38	33	28	21
2DRL32-30	5.5	100	100/10		54	51	48	44	40	35	27
2DRL32-40-2	7.5	100	100/10		65	62	58	53	46	40	30
2DRL32-40	7.5	100	100/10		72	69	65	59	53	47	37
2DRL32-50-2	11	100	100/10		83	79	74	68	60	52	41
2DRL32-50	11	100	100/10		90	86	81	74	67	59	47
2DRL32-60-2	11	100	100/10		101	97	90	83	74	65	51
2DRL32-60	11	100	100/10		108	104	97	90	81	72	57
2DRL32-70-2	15	100	100/16		119	114	107	98	88	78	60

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	32	40	48	56	64	72	80
2DRL32-70	15	100	100/16	扬程 H (m)	126	121	113	105	95	85	67
2DRL32-80-2	15	100	100/16		136	131	123	114	102	90	71
2DRL32-80	15	100	100/16		144	138	130	120	109	97	77
2DRL32-90-2	18.5	100	100/16		154	148	140	129	117	102	82
2DRL32-90	18.5	100	100/16		162	156	147	136	124	109	88
2DRL32-100-2	18.5	100	100/25		175	166	157	146	131	115	91
2DRL32-100	18.5	100	100/25		182	173	164	152	138	122	98
2DRL32-110-2	22	100	100/25		193	184	173	164	146	128	102
2DRL32-110	22	100	100/25		200	191	180	168	153	135	109
2DRL32-120-2	22	100	100/25		211	201	189	178	160	140	113
2DRL32-120	22	100	100/25		218	208	196	184	167	147	120
2DRL32-130-2	30	100	100/25		230	218	206	193	174	153	124
2DRL32-130	30	100	100/25		237	225	213	200	181	160	131
2DRL32-140-2	30	100	100/25		247	235	222	210	189	165	135
2DRL32-140	30	100	100/25		255	242	229	216	196	172	142

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	50	60	70	80	84	90	100	110
2DRL42-10	4.0	125	100/10	扬程 H (m)	24	23	22	21	20	19	18	16
2DRL42-20-2	5.5	125	100/10		40	38	36	33	32	30	27	23
2DRL42-20	7.5	125	100/10		48	46	44	42	41	39	35	31
2DRL42-30-2	11	125	100/10		63	61	58	54	52	50	44	38
2DRL42-30	11	125	100/10		71	69	66	63	61	58	53	47
2DRL42-40-2	15	125	100/10		87	84	80	75	73	69	62	54
2DRL42-40	15	125	100/10		95	92	88	84	81	78	71	62
2DRL42-50-2	18.5	125	100/16		111	107	102	96	93	88	80	69
2DRL42-50	18.5	125	100/16		119	115	110	105	101	97	88	78
2DRL42-60-2	22	125	100/16		135	130	124	117	113	108	97	85
2DRL42-60	22	125	100/16		143	138	132	125	122	116	106	93
2DRL42-70-2	30	125	100/16		158	152	146	138	134	127	115	100
2DRL42-70	30	125	100/16		166	161	154	146	142	135	124	109
2DRL42-80-2	30	125	100/16		182	175	168	159	154	146	133	116
2DRL42-80	30	125	100/25		190	184	176	167	162	154	141	124
2DRL42-90-2	30	125	100/25		205	198	190	180	174	166	150	132
2DRL42-90	37	125	100/25		214	207	198	188	183	174	159	140
2DRL42-100-2	37	125	100/25		230	221	212	200	194	185	168	147
2DRL42-100	37	125	100/25		238	230	220	209	203	193	177	155
2DRL42-110-2	45	125	100/25		255	246	236	223	217	206	188	165
2DRL42-110	45	125	100/40	263	255	244	232	225	214	196	173	
2DRL42-120-2	45	125	100/40	280	270	259	245	238	226	206	181	
2DRL42-120	45	125	100/40	289	280	268	255	247	236	216	190	

产品选型

MODEL SELECTION

产品选型

MODEL SELECTION

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	60	80	100	120	130	140	160
2DRL65-10	5.5	150	100/10	扬程 H (m)	27	25	23	21	20	18	15
2DRL65-20-2	7.5	150	100/10		39	36	33	29	26	23	17
2DRL65-20-1	11	150	100/10		46	44	40	36	33	30	24
2DRL65-20	11	150	100/10		53	51	47	43	40	37	30
2DRL65-30-2	15	150	100/10		66	62	56	50	46	41	32
2DRL65-30-1	15	150	100/10		73	69	63	57	53	48	39
2DRL65-30	18.5	150	100/10		80	76	70	64	60	55	46
2DRL65-40-2	18.5	150	100/10		92	87	80	71	66	60	47
2DRL65-40-1	22	150	100/10		100	94	87	78	73	67	54
2DRL65-40	22	150	100/10		107	101	94	85	80	74	61
2DRL65-50-2	30	150	100/16		121	114	105	95	88	80	64
2DRL65-50-1	30	150	100/16		128	121	112	102	95	87	71
2DRL65-50	30	150	100/16		136	129	119	109	102	94	78
2DRL65-60-2	30	150	100/16		150	142	131	118	110	101	81
2DRL65-60-1	37	150	100/16		157	149	138	125	117	108	88
2DRL65-60	37	150	100/16		164	156	145	132	124	115	95
2DRL65-70-2	37	150	100/25		179	169	156	141	132	121	99
2DRL65-70-1	37	150	100/25		186	176	163	148	139	128	106
2DRL65-70	45	150	100/25		193	183	170	155	146	135	112
2DRL65-80-2	45	150	100/25		207	196	182	164	154	142	116
2DRL65-80-1	45	150	100/25	215	203	189	171	161	149	123	

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	100	120	140	160	170	180	200	220
2DRL85-10	7.5	150	100/10	扬程 H (m)	25	24	22	21	20	19	16	12
2DRL85-20-2	11	150	100/10		41	39	36	32	30	28	22	15
2DRL85-20	15	150	100/10		53	50	47	44	41	40	36	30
2DRL85-30-2	18.5	150	100/10		68	65	60	55	52	49	41	32
2DRL85-30	22	150	100/10		81	77	72	67	64	62	55	48
2DRL85-40-2	30	150	100/10		98	93	87	80	75	72	62	50
2DRL85-40	30	150	100/10		110	105	100	92	86	84	76	66
2DRL85-50-2	37	150	100/16		126	120	113	104	98	93	81	68
2DRL85-50	37	150	100/16		139	131	124	115	110	106	94	83
2DRL85-60-2	45	150	100/16		155	148	139	129	122	117	102	86
2DRL85-60	45	150	100/16		168	160	150	141	134	130	117	103

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
2DRL120-20-2	15	200	200/10	扬程 H (m)	34	33.6	33	31	30.2	30	28.5	27	25	24
2DRL120-20-1	18.5	200	200/10		41	40	39.5	38.5	37	36.5	34.5	32.5	30	27.5

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
2DRL120-20	22	200	200/10	扬程 H (m)	46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5
2DRL120-30-2	30	200	200/10		57	56	55	53.5	52	51	49	46.5	43.5	41
2DRL120-30-1	30	200	200/10		64	63	62	60	58.5	57.5	55.5	52	49	46
2DRL120-30	30	200	200/10		69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51
2DRL120-40-2	37	200	200/10		80.5	79	78	76	73.5	72	69	66	61.5	58
2DRL120-40-1	37	200	200/10		87	86	84.5	82	80	78	76	72	68	64.5
2DRL120-40	45	200	200/10		92.5	91	90	88	85.5	83	81	77	73	68.5
2DRL120-50-2	45	200	200/10		104.5	103	101	99	96	93	90	85.5	80.5	75.5
2DRL120-50-1	45	200	200/16		110.5	109	107.5	105	102	100	97	92	86.5	83
2DRL120-50	55	200	200/16		115.5	114	113	110	107.5	104.5	101.5	96	91	86
2DRL120-60-2	55	200	200/16		128	125.5	123	121	117.3	113.5	110	104.5	98.5	92.5
2DRL120-60-1	55	200	200/16		134	132	130.5	127	124	121	118	111	105	100
2DRL120-60	75	200	200/16		139	137	135	132	128.8	126	123	116	110	104
2DRL120-70-2	75	200	200/16		151	148	145.5	143	138.6	134	130	123.5	116.5	109
2DRL120-70-1	75	200	200/25		156.5	154	152	148.5	144.5	141	137.5	130	123	116.5
2DRL120-70	75	200	200/25		162.5	160.5	158.5	155	151	148	145	137	129	123

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
2DRL150-20-2	18.5	200	200/10	扬程 H (m)	37	35.5	34	33	32	31	29	27.5	26	23	21
2DRL150-20-1	22	200	200/10		44.3	43	42	40	39	38.5	37.5	35	33	30	27
2DRL150-20	30	200	200/10		50	49	48	47	45.5	44	42	40	37	34	32
2DRL150-30-2	30	200	200/10		63.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39
2DRL150-30-1	37	200	200/10		70	68	67	65	63	62	60	56	53	49	45
2DRL150-30	37	200	200/10		78	76.5	75	73	70.5	68	66	63	59	55	50.5
2DRL150-40-2	45	200	200/10		89	87	84	81.5	79	77	74.5	70.5	65.5	60	56
2DRL150-40-1	45	200	200/10		96.5	94	91.5	89	86.5	84	81.5	77	72.5	67	62
2DRL150-40	55	200	200/16		104	102	100	97	95	91	88	84	79.5	74	68
2DRL150-50-2	55	200	200/16		115.5	112	109	106	102.5	100	97	92	86	79	73.5
2DRL150-50-1	75	200	200/16		122.5	119.5	117	113.5	111.5	107.5	104.5	99	93.5	87	80
2DRL150-50	75	200	200/16		130	127.5	125	121	119	115	111.5	106.5	101	94.5	86.5
2DRL150-60-2	75	200	200/16		140	137	133	130	126	121	118	112	106	98	91
2DRL150-60-1	75	200	200/16		148.5	145	141.7	137.5	135	131	127	120.5	114.5	106.5	97.5
2DRL150-60	75	200	200/25		157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	200	240	280	320	340	360	400	440
2DRL200-10-B	18.5	250	300/10	扬程 H (m)	25.5	25	24	23	21.5	20	18	15.5
2DRL200-10-A	22	250	300/10		29	28.5	27.5	26.5	25.5	24	22	20
2DRL200-10	30	250	300/10		38.5	38	37.5	36.5	35	34	32.5	30

产品选型

MODEL SELECTION

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	200	240	280	320	340	360	400	440
2DRL200-20-2B	37	250	300/10	扬程 H (m)	53	51	49	47	44	41	37	32
2DRL200-20-2A	45	250	300/10		59.5	58	56	54	52.5	49	44.5	40.5
2DRL200-20-A	55	250	300/10		69	68	66	64	62	59	55.5	51
2DRL200-20	55	250	300/10		78.5	77.5	76	74	71.5	69	66	61.5
2DRL200-30-2B	75	250	300/10		91.5	89	86.5	83.5	79	75	70	63
2DRL200-30-A-B	75	250	300/10		95	93	90	87	83.5	79	73.5	67
2DRL200-30-2A	75	250	300/10		99.5	97.5	94.5	91.5	89	84	78.5	72
2DRL200-30-B	75	250	300/16		104.5	102.5	100	97	93	89	84.5	72.5
2DRL200-30-A	75	250	300/16		108	106	103.5	100.5	97.5	93	88	81.5
2DRL200-30	90	250	300/16		117.5	116	113.5	110.5	107	103	99	92
2DRL200-40-2B	90	250	300/16		131.5	129	125.5	121	115.5	110	103.5	94
2DRL200-40-2A	110	250	300/16		138.5	136	132	128	124	118	111	102.5
2DRL200-40-A	110	250	300/16		148	145.5	142.5	138	134	128	122	113
2DRL200-40	110	250	300/25		157.5	155.5	152.5	148	143.5	138	132.2	123.5

产品选型

MODEL SELECTION

·3DRL系列

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L)	流量 (m³/h)	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9	9.6	10.8
3DRL3-3	0.37	50	60/10	扬程 H (m)	21.5	21	20.5	19.5	18	17	16.5	15
3DRL3-4	0.37	50	60/10		29	28.5	27.5	26	24	23	22	20
3DRL3-5	0.55	50	60/10		36	35	33.5	32	30	29	28	25
3DRL3-6	0.55	50	60/10		43.5	42.5	41	39	36.5	35	33.5	30
3DRL3-7	0.75	50	60/10		51	50	49	46	43	41	39.5	35
3DRL3-9	1.1	50	60/10		66	65	63	60	56	53	51	45
3DRL3-11	1.1	50	60/10		80	79	77	73	68	65	62	55
3DRL3-13	1.5	50	60/10		95	93	90	86	80	77	73	64
3DRL3-15	1.5	50	60/10		110	108	105	100	94	90	86	76
3DRL3-18	2.2	50	60/16		133	130	126	120	113	108	102	90
3DRL3-22	2.2	50	60/16		162	158	154	146	137	132	125	110
3DRL3-26	3	50	60/16		192	188	180	172	161	154	147	130

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L)	流量 (m³/h)	7.5	9	12	15	18	21	24	25.5
3DRL5-3	0.55	65	60/10	扬程 H (m)	21	20.5	19	17.5	15	12	9	7.5
3DRL5-4	0.55	65	60/10		28	27.5	26	24	21	17	13	11
3DRL5-5	0.75	65	60/10		35	34.5	33	30	27	23	18	15
3DRL5-6	1.1	65	60/10		42	41.5	40	37	33	27	21	18
3DRL5-7	1.1	65	60/10		49.5	48.5	46	42.5	38.5	31.5	24.5	21
3DRL5-8	1.1	65	60/10		57	56	53	49	44	36	28	24
3DRL5-10	1.5	65	60/10		71	70	66	62	55	46	35	30
3DRL5-12	2.2	65	60/10		85	84	81	74.5	66	55	43	37
3DRL5-14	2.2	65	60/10		100	98	93	87	77	65	51	43.5
3DRL5-16	2.2	65	60/16		114	112	107	99	88	74	58	50
3DRL5-19	3	65	60/16		136	133.5	126.5	117	105	89	70	60
3DRL5-22	4	65	60/16		157	154	146	136	122	103	82	70

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L)	流量 (m³/h)	15	18	24	30	36	42
3DRL10-3	1.1	80	80/10	扬程 H (m)	31.5	31	28.5	25.5	22	16.5
3DRL10-4	1.5	80	80/10		42	41	38	34	29	22
3DRL10-5	2.2	80	80/10		52.5	51	48	43	37	28
3DRL10-6	2.2	80	80/10		63	62	58	52	44	34
3DRL10-8	3	80	80/10		85	84	79	71	60	46
3DRL10-10	4	80	80/10		107	105	98	89	76	58
3DRL10-12	4.5	80	80/16		129	127	119	107	91	70
3DRL10-14	5.5	80	80/16		151	148	139	125	106	82
3DRL10-16	7.5	80	80/16		173	170	159	144	123	94
3DRL10-18	7.5	80	80/25		195	191	180	163	141	108
3DRL10-20	7.5	80	80/25		217	213	200	181	155	120

产品选型

MODEL SELECTION

产品选型

MODEL SELECTION

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L)	流量 (m³/h)	24	30	36	42	45	48	54	60
3DRL15-2	2.2	100	100/10	扬程 H (m)	24.5	24	23.5	23	22.5	21.5	20	18
3DRL15-3	3	100	100/10		37.5	37	36.5	35.5	34.5	34	32	29
3DRL15-4	4	100	100/10		50.5	50	49	47.5	47	46	43	39
3DRL15-5	4	100	100/10		63	62	61	59	58	57	53	48
3DRL15-6	5.5	100	100/10		76	75	73	71	69	67	63	58
3DRL15-7	5.5	100	100/10		89	88	86	83	81	79	74	68
3DRL15-8	7.5	100	100/10		102	100	98	95	93	91	85	78
3DRL15-10	11	100	100/16		128	126	124	121	118	115	107	98
3DRL15-12	11	100	100/16		154	152	149	145	142	138	129	117
3DRL15-14	11	100	100/25		180	177	173	168	165	160	149	136
3DRL15-16	15	100	100/25		209	205	200	194	189	184	172	157

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L)	流量 (m³/h)	30	36	42	48	54	60	66	72	78
3DRL20-2	2.2	100	100/10	扬程 H (m)	25.5	25	24.5	24	23.7	23	22	20.5	18
3DRL20-3	4	100	100/10		39.5	39	38	37	36	35	33	31	28
3DRL20-4	5.5	100	100/10		52.5	51	50	49	48.5	47	45	41.5	37
3DRL20-5	5.5	100	100/10		66	65	64	62	60	58	55	51	47
3DRL20-6	7.5	100	100/10		79	78	77	75	73	70	66	62	58
3DRL20-7	7.5	100	100/10		92.5	91	90	88	85	82	78	73	68
3DRL20-8	11	100	100/10		106	105	103	101	98	95	90	84	77
3DRL20-10	11	100	100/16		133	132	130	127	123	119	113	106	97
3DRL20-12	15	100	100/16		160	158	156	153	149	143	137	127	117
3DRL20-14	15	100	100/25		187	185	183	179	174	168	160	149	137
3DRL20-17	18.5	100	100/25		228	225	222	218	212	205	195	182	168

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	48	60	72	84	96	108	120
3DRL32-20-2	3.0	125	100/10	扬程 H (m)	29	28	26	23	20	16	11
3DRL32-20	4.0	125	100/10		36	34	32	29	27	23	18
3DRL32-30-2	5.5	125	100/10		47	44	41	38	33	28	21
3DRL32-30	5.5	125	100/10		54	51	48	44	40	35	27
3DRL32-40-2	7.5	125	100/10		65	62	58	53	46	40	30
3DRL32-40	7.5	125	100/10		72	69	65	59	53	47	37
3DRL32-50-2	11	125	100/10		83	79	74	68	60	52	41
3DRL32-50	11	125	100/10		90	86	81	74	67	59	47
3DRL32-60-2	11	125	100/10		101	97	90	83	74	65	51
3DRL32-60	11	125	100/10		108	104	97	90	81	72	57

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	48	60	72	84	96	108	120
3DRL32-70-2	15	125	100/16	扬程 H (m)	119	114	107	98	88	78	60
3DRL32-70	15	125	100/16		126	121	113	105	95	85	67
3DRL32-80-2	15	125	100/16		136	131	123	114	102	90	71
3DRL32-80	15	125	100/16		144	138	130	120	109	97	77
3DRL32-90-2	18.5	125	100/16		154	148	140	129	117	102	82
3DRL32-90	18.5	125	100/16		162	156	147	136	124	109	88
3DRL32-100-2	18.5	125	100/25		175	166	157	146	131	115	91
3DRL32-100	18.5	125	100/25		182	173	164	152	138	122	98
3DRL32-110-2	22	125	100/25		193	184	173	164	146	128	102
3DRL32-110	22	125	100/25		200	191	180	168	153	135	109
3DRL32-120-2	22	125	100/25		211	201	189	178	160	140	113
3DRL32-120	22	125	100/25		218	208	196	184	167	147	120
3DRL32-130-2	30	125	100/25		230	218	206	193	174	153	124
3DRL32-130	30	125	100/25		237	225	213	200	181	160	131
3DRL32-140-2	30	125	100/25		247	235	222	210	189	165	135
3DRL32-140	30	125	100/25		255	242	229	216	196	172	142

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	75	90	105	120	126	135	150	165
3DRL42-10	4.0	150	200/10	扬程 H (m)	24	23	22	21	20	19	18	16
3DRL42-20-2	5.5	150	200/10		40	38	36	33	32	30	27	23
3DRL42-20	7.5	150	200/10		48	46	44	42	41	39	35	31
3DRL42-30-2	11	150	200/10		63	61	58	54	52	50	44	38
3DRL42-30	11	150	200/10		71	69	66	63	61	58	53	47
3DRL42-40-2	15	150	200/10		87	84	80	75	73	69	62	54
3DRL42-40	15	150	200/10		95	92	88	84	81	78	71	62
3DRL42-50-2	18.5	150	200/16		111	107	102	96	93	88	80	69
3DRL42-50	18.5	150	200/16		119	115	110	105	101	97	88	78
3DRL42-60-2	22	150	200/16		135	130	124	117	113	108	97	85
3DRL42-60	22	150	200/16		143	138	132	125	122	116	106	93
3DRL42-70-2	30	150	200/16		158	152	146	138	134	127	115	100
3DRL42-70	30	150	200/16		166	161	154	146	142	135	124	109
3DRL42-80-2	30	150	200/25		182	175	168	159	154	146	133	116
3DRL42-80	30	150	200/25		190	184	176	167	162	154	141	124
3DRL42-90-2	30	150	200/25		205	198	190	180	174	166	150	132
3DRL42-90	37	150	200/25		214	207	198	188	183	174	159	140
3DRL42-100-2	37	150	200/25		230	221	212	200	194	185	168	147
3DRL42-100	37	150	200/25		238	230	220	209	203	193	177	155
3DRL42-110-2	45	150	200/40		255	246	236	223	217	206	188	165
3DRL42-110	45	150	200/40	263	255	244	232	225	214	196	173	
3DRL42-120-2	45	150	200/40	280	270	259	245	238	226	206	181	
3DRL42-120	45	150	200/40	289	280	268	255	247	236	216	190	

产品选型

MODEL SELECTION

产品选型

MODEL SELECTION

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	90	120	150	180	195	210	240
3DRL65-10	5.5	200	200/10	扬程 H (m)	27	25	23	21	20	18	15
3DRL65-20-2	7.5	200	200/10		39	36	33	29	26	23	17
3DRL65-20-1	11	200	200/10		46	44	40	36	33	30	24
3DRL65-20	11	200	200/10		53	51	47	43	40	37	30
3DRL65-30-2	15	200	200/10		66	62	56	50	46	41	32
3DRL65-30-1	15	200	200/10		73	69	63	57	53	48	39
3DRL65-30	18.5	200	200/10		80	76	70	64	60	55	46
3DRL65-40-2	18.5	200	200/10		92	87	80	71	66	60	47
3DRL65-40-1	22	200	200/10		100	94	87	78	73	67	54
3DRL65-40	22	200	200/10		107	101	94	85	80	74	61
3DRL65-50-2	30	200	200/16		121	114	105	95	88	80	64
3DRL65-50-1	30	200	200/16		128	121	112	102	95	87	71
3DRL65-50	30	200	200/16		136	129	119	109	102	94	78
3DRL65-60-2	30	200	200/16		150	142	131	118	110	101	81
3DRL65-60-1	37	200	200/16		157	149	138	125	117	108	88
3DRL65-60	37	200	200/16		164	156	145	132	124	115	95
3DRL65-70-2	37	200	200/16		179	169	156	141	132	121	99
3DRL65-70-1	37	200	200/25		186	176	163	148	139	128	106
3DRL65-70	45	200	200/25		193	183	170	155	146	135	112
3DRL65-80-2	45	200	200/25		207	196	182	164	154	142	116
3DRL65-80-1	45	200	200/25	215	203	189	171	161	149	123	

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	150	180	210	240	255	270	300	330
3DRL85-10	7.5	200	200/10	扬程 H (m)	25	24	22	21	20	19	16	12
3DRL85-20-2	11	200	200/10		41	39	36	32	30	28	22	15
3DRL85-20	15	200	200/10		53	50	47	44	41	40	36	30
3DRL85-30-2	18.5	200	200/10		68	65	60	55	52	49	41	32
3DRL85-30	22	200	200/10		81	77	72	67	64	62	55	48
3DRL85-40-2	30	200	200/10		98	93	87	80	75	72	62	50
3DRL85-40	30	200	200/16		110	105	100	92	86	84	76	66
3DRL85-50-2	37	200	200/16		126	120	113	104	98	93	81	68
3DRL85-50	37	200	200/16		139	131	124	115	110	106	94	83
3DRL85-60-2	45	200	200/16		155	148	139	129	122	117	102	86
3DRL85-60	45	200	200/16		168	160	150	141	134	130	117	103

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450
3DRL120-20-2	15	250	300/10	扬程 H (m)	34	33.6	33	31	30.2	30	28.5	27	25	24
3DRL120-20-1	18.5	250	300/10		41	40	39.5	38.5	37	36.5	34.5	32.5	30	27.5

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450
3DRL120-20	22	250	300/10	扬程 H (m)	46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5
3DRL120-30-2	30	250	300/10		57	56	55	53.5	52	51	49	46.5	43.5	41
3DRL120-30-1	30	250	300/10		64	63	62	60	58.5	57.5	55.5	52	49	46
3DRL120-30	30	250	300/10		69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51
3DRL120-40-2	37	250	300/10		80.5	79	78	76	73.5	72	69	66	61.5	58
3DRL120-40-1	37	250	300/10		87	86	84.5	82	80	78	76	72	68	64.5
3DRL120-40	45	250	300/10		92.5	91	90	88	85.5	83	81	77	73	68.5
3DRL120-50-2	45	250	300/10		104.5	103	101	99	96	93	90	85.5	80.5	75.5
3DRL120-50-1	45	250	300/16		110.5	109	107.5	105	102	100	97	92	86.5	83
3DRL120-50	55	250	300/16		115.5	114	113	110	107.5	104.5	101.5	96	91	86
3DRL120-60-2	55	250	300/16		128	125.5	123	121	117.3	113.5	110	104.5	98.5	92.5
3DRL120-60-1	55	250	300/16		134	132	130.5	127	124	121	118	111	105	100
3DRL120-60	75	250	300/16		139	137	135	132	128.8	126	123	116	110	104
3DRL120-70-2	75	250	300/16		151	148	145.5	143	138.6	134	130	123.5	116.5	109
3DRL120-70-1	75	250	300/25		156.5	154	152	148.5	144.5	141	137.5	130	123	116.5
3DRL120-70	75	250	300/25		162.5	160.5	158.5	155	151	148	145	137	129	123

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540
3DRL150-20-2	18.5	250	300/10	扬程 H (m)	37	35.5	34	33	32	31	29	27.5	26	23	21
3DRL150-20-1	22	250	300/10		44.3	43	42	40	39	38.5	37.5	35	33	30	27
3DRL150-20	30	250	300/10		50	49	48	47	45.5	44	42	40	37	34	32
3DRL150-30-2	30	250	300/10		63.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39
3DRL150-30-1	37	250	300/10		70	68	67	65	63	62	60	56	53	49	45
3DRL150-30	37	250	300/10		78	76.5	75	73	70.5	68	66	63	59	55	50.5
3DRL150-40-2	45	250	300/10		89	87	84	81.5	79	77	74.5	70.5	65.5	60	56
3DRL150-40-1	45	250	300/10		96.5	94	91.5	89	86.5	84	81.5	77	72.5	67	62
3DRL150-40	55	250	300/16		104	102	100	97	95	91	88	84	79.5	74	68
3DRL150-50-2	55	250	300/16		115.5	112	109	106	102.5	100	97	92	86	79	73.5
3DRL150-50-1	75	250	300/16		122.5	119.5	117	113.5	111.5	107.5	104.5	99	93.5	87	80
3DRL150-50	75	250	300/16		130	127.5	125	121	119	115	111.5	106.5	101	94.5	86.5
3DRL150-60-2	75	250	300/16		140	137	133	130	126	121	118	112	106	98	91
3DRL150-60-1	75	250	300/16		148.5	145	141.7	137.5	135	131	127	120.5	114.5	106.5	97.5
3DRL150-60	75	250	300/25		157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	300	360	420	480	540	600	660	720
3DRL200-10-B	18.5	300	500/10	扬程 H (m)	25.5	25	24	23	21.5	20	18	15.5
3DRL200-10-A	22	300	500/10		29	28.5	27.5	26.5	25.5	24	22	20
3DRL200-10	30	300	500/10		38.5	38	37.5	36.5	35	34	32.5	30

产品选型

MODEL SELECTION

产品选型

MODEL SELECTION

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	300	360	420	480	540	600	660	720
3DRL200-20-2B	37	300	500/10	扬程 H (m)	53	51	49	47	44	41	37	32
3DRL200-20-2A	45	300	500/10		59.5	58	56	54	52.5	49	44.5	40.5
3DRL200-20-A	55	300	500/10		69	68	66	64	62	59	55.5	51
3DRL200-20	55	300	500/10		78.5	77.5	76	74	71.5	69	66	61.5
3DRL200-30-2B	75	300	500/10		91.5	89	86.5	83.5	79	75	70	63
3DRL200-30-A-B	75	300	500/10		95	93	90	87	83.5	79	73.5	67
3DRL200-30-2A	75	300	500/10		99.5	97.5	94.5	91.5	89	84	78.5	72
3DRL200-30-B	75	300	500/16		104.5	102.5	100	97	93	89	84.5	72.5
3DRL200-30-A	75	300	500/16		108	106	103.5	100.5	97.5	93	88	81.5
3DRL200-30	90	300	500/16		117.5	116	113.5	110.5	107	103	99	92
3DRL200-40-2B	90	300	500/16		131.5	129	125.5	121	115.5	110	103.5	94
3DRL200-40-2A	110	300	500/16		138.5	136	132	128	124	118	111	102.5
3DRL200-40-A	110	300	500/16		148	145.5	142.5	138	134	128	122	113
3DRL200-40	110	300	500/25		157.5	155.5	152.5	148	143.5	138	132.2	123.5

·4DRL系列

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L)	流量 (m³/h)	4.8	6.4	8	9.6	11.2	12	12.8	14.4
4DRL3-3	0.37	50	60/10	扬程 H (m)	21.5	21	20.5	19.5	18	17	16.5	15
4DRL3-4	0.37	50	60/10		29	28.5	27.5	26	24	23	22	20
4DRL3-5	0.55	50	60/10		36	35	33.5	32	30	29	28	25
4DRL3-6	0.55	50	60/10		43.5	42.5	41	39	36.5	35	33.5	30
4DRL3-7	0.75	50	60/10		51	50	49	46	43	41	39.5	35
4DRL3-9	1.1	50	60/10		66	65	63	60	56	53	51	45
4DRL3-11	1.1	50	60/10		80	79	77	73	68	65	62	55
4DRL3-13	1.5	50	60/10		95	93	90	86	80	77	73	64
4DRL3-15	1.5	50	60/10		110	108	105	100	94	90	86	76
4DRL3-18	2.2	50	60/16		133	130	126	120	113	108	102	90
4DRL3-22	2.2	50	60/16		162	158	154	146	137	132	125	110
4DRL3-26	3	50	60/16		192	188	180	172	161	154	147	130

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L)	流量 (m³/h)	10	12	16	20	24	28	32	34
4DRL5-3	0.55	80	60/10	扬程 H (m)	21	20.5	19	17.5	15	12	9	7.5
4DRL5-4	0.55	80	60/10		28	27.5	26	24	21	17	13	11
4DRL5-5	0.75	80	60/10		35	34.5	33	30	27	23	18	15
4DRL5-6	1.1	80	60/10		42	41.5	40	37	33	27	21	18
4DRL5-7	1.1	80	60/10		49.5	48.5	46	42.5	38.5	31.5	24.5	21
4DRL5-8	1.1	80	60/10		57	56	53	49	44	36	28	24
4DRL5-10	1.5	80	60/10		71	70	66	62	55	46	35	30
4DRL5-12	2.2	80	60/10		85	84	81	74.5	66	55	43	37
4DRL5-14	2.2	80	60/10		100	98	93	87	77	65	51	43.5
4DRL5-16	2.2	80	60/16		114	112	107	99	88	74	58	50
4DRL5-19	3	80	60/16		136	133.5	126.5	117	105	89	70	60
4DRL5-22	4	80	60/16		157	154	146	136	122	103	82	70

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L)	流量 (m³/h)	20	24	32	40	48	56
4DRL10-3	1.1	100	100/10	扬程 H (m)	31.5	31	28.5	25.5	22	16.5
4DRL10-4	1.5	100	100/10		42	41	38	34	29	22
4DRL10-5	2.2	100	100/10		52.5	51	48	43	37	28
4DRL10-6	2.2	100	100/10		63	62	58	52	44	34
4DRL10-8	3	100	100/10		85	84	79	71	60	46
4DRL10-10	4	100	100/10		107	105	98	89	76	58
4DRL10-12	4.5	100	100/16		129	127	119	107	91	70
4DRL10-14	5.5	100	100/16		151	148	139	125	106	82
4DRL10-16	7.5	100	100/16		173	170	159	144	123	94
4DRL10-18	7.5	100	100/25		195	191	180	163	141	108
4DRL10-20	7.5	100	100/25		217	213	200	181	155	120

产品选型 MODEL SELECTION

产品选型 MODEL SELECTION

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L)	流量 (m³/h)	32	40	48	56	60	64	72	80
4DRL15-2	2.2	125	100/10	扬程 H (m)	24.5	24	23.5	23	22.5	21.5	20	18
4DRL15-3	3	125	100/10		37.5	37	36.5	35.5	34.5	34	32	29
4DRL15-4	4	125	100/10		50.5	50	49	47.5	47	46	43	39
4DRL15-5	4	125	100/10		63	62	61	59	58	57	53	48
4DRL15-6	5.5	125	100/10		76	75	73	71	69	67	63	58
4DRL15-7	5.5	125	100/10		89	88	86	83	81	79	74	68
4DRL15-8	7.5	125	100/10		102	100	98	95	93	91	85	78
4DRL15-10	11	125	100/16		128	126	124	121	118	115	107	98
4DRL15-12	11	125	100/16		154	152	149	145	142	138	129	117
4DRL15-14	11	125	100/25		180	177	173	168	165	160	149	136
4DRL15-16	15	125	100/25		209	205	200	194	189	184	172	157

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L)	流量 (m³/h)	40	48	56	64	72	80	88	96	108
4DRL20-2	2.2	125	100/10	扬程 H (m)	25.5	25	24.5	24	23.7	23	22	20.5	18
4DRL20-3	4	125	100/10		39.5	39	38	37	36	35	33	31	28
4DRL20-4	5.5	125	100/10		52.5	51	50	49	48.5	47	45	41.5	37
4DRL20-5	5.5	125	100/10		66	65	64	62	60	58	55	51	47
4DRL20-6	7.5	125	100/10		79	78	77	75	73	70	66	62	58
4DRL20-7	7.5	125	100/10		92.5	91	90	88	85	82	78	73	68
4DRL20-8	11	125	100/10		106	105	103	101	98	95	90	84	77
4DRL20-10	11	125	100/16		133	132	130	127	123	119	113	106	97
4DRL20-12	15	125	100/16		160	158	156	153	149	143	137	127	117
4DRL20-14	15	125	100/25		187	185	183	179	174	168	160	149	137
4DRL20-17	18.5	125	100/25		228	225	222	218	212	205	195	182	168

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	64	80	96	112	128	144	160
4DRL32-20-2	3.0	150	200/10	扬程 H (m)	29	28	26	23	20	16	11
4DRL32-20	4.0	150	200/10		36	34	32	29	27	23	18
4DRL32-30-2	5.5	150	200/10		47	44	41	38	33	28	21
4DRL32-30	5.5	150	200/10		54	51	48	44	40	35	27
4DRL32-40-2	7.5	150	200/10		65	62	58	53	46	40	30
4DRL32-40	7.5	150	200/10		72	69	65	59	53	47	37
4DRL32-50-2	11	150	200/10		83	79	74	68	60	52	41
4DRL32-50	11	150	200/10		90	86	81	74	67	59	47
4DRL32-60-2	11	150	200/10		101	97	90	83	74	65	51
4DRL32-60	11	150	200/10		108	104	97	90	81	72	57
4DRL32-70-2	15	150	200/16		119	114	107	98	88	78	60
4DRL32-70	15	150	200/16		126	121	113	105	95	85	67

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	64	80	96	112	128	144	160
4DRL32-80-2	15	150	200/16	扬程 H (m)	136	131	123	114	102	90	71
4DRL32-80	15	150	200/16		144	138	130	120	109	97	77
4DRL32-90-2	18.5	150	200/16		154	148	140	129	117	102	82
4DRL32-90	18.5	150	200/16		162	156	147	136	124	109	88
4DRL32-100-2	18.5	150	200/25		175	166	157	146	131	115	91
4DRL32-100	18.5	150	200/25		182	173	164	152	138	122	98
4DRL32-110-2	22	150	200/25		193	184	173	164	146	128	102
4DRL32-110	22	150	200/25		200	191	180	168	153	135	109
4DRL32-120-2	22	150	200/25		211	201	189	178	160	140	113
4DRL32-120	22	150	200/25		218	208	196	184	167	147	120
4DRL32-130-2	30	150	200/25		230	218	206	193	174	153	124
4DRL32-130	30	150	200/25		237	225	213	200	181	160	131
4DRL32-140-2	30	150	200/25		247	235	222	210	189	165	135
4DRL32-140	30	150	200/25		255	242	229	216	196	172	142

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	100	120	140	160	168	180	200	220
4DRL42-10	4.0	150	200/10	扬程 H (m)	24	23	22	21	20	19	18	16
4DRL42-20-2	5.5	150	200/10		40	38	36	33	32	30	27	23
4DRL42-20	7.5	150	200/10		48	46	44	42	41	39	35	31
4DRL42-30-2	11	150	200/10		63	61	58	54	52	50	44	38
4DRL42-30	11	150	200/10		71	69	66	63	61	58	53	47
4DRL42-40-2	15	150	200/10		87	84	80	75	73	69	62	54
4DRL42-40	15	150	200/10		95	92	88	84	81	78	71	62
4DRL42-50-2	18.5	150	200/16		111	107	102	96	93	88	80	69
4DRL42-50	18.5	150	200/16		119	115	110	105	101	97	88	78
4DRL42-60-2	22	150	200/16		135	130	124	117	113	108	97	85
4DRL42-60	22	150	200/16		143	138	132	125	122	116	106	93
4DRL42-70-2	30	150	200/16		158	152	146	138	134	127	115	100
4DRL42-70	30	150	200/16		166	161	154	146	142	135	124	109
4DRL42-80-2	30	150	200/25		182	175	168	159	154	146	133	116
4DRL42-80	30	150	200/25		190	184	176	167	162	154	141	124
4DRL42-90-2	30	150	200/25		205	198	190	180	174	166	150	132
4DRL42-90	37	150	200/25		214	207	198	188	183	174	159	140
4DRL42-100-2	37	150	200/25		230	221	212	200	194	185	168	147
4DRL42-100	37	150	200/25		238	230	220	209	203	193	177	155
4DRL42-110-2	45	150	200/25		255	246	236	223	217	206	188	165
4DRL42-110	45	150	200/40	263	255	244	232	225	214	196	173	
4DRL42-120-2	45	150	200/40	280	270	259	245	238	226	206	181	
4DRL42-120	45	150	200/40	289	280	268	255	247	236	216	190	
4DRL42-130-2	45	150	200/40	305	294	282	267	259	247	225	198	

产品选型

MODEL SELECTION

产品选型

MODEL SELECTION

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	120	160	200	240	260	280	320
4DRL65-10	5.5	200	200/10	扬程 H (m)	27	25	23	21	20	18	15
4DRL65-20-2	7.5	200	200/10		39	36	33	29	26	23	17
4DRL65-20-1	11	200	200/10		46	44	40	36	33	30	24
4DRL65-20	11	200	200/10		53	51	47	43	40	37	30
4DRL65-30-2	15	200	200/10		66	62	56	50	46	41	32
4DRL65-30-1	15	200	200/10		73	69	63	57	53	48	39
4DRL65-30	18.5	200	200/10		80	76	70	64	60	55	46
4DRL65-40-2	18.5	200	200/10		92	87	80	71	66	60	47
4DRL65-40-1	22	200	200/10		100	94	87	78	73	67	54
4DRL65-40	22	200	200/10		107	101	94	85	80	74	61
4DRL65-50-2	30	200	200/16		121	114	105	95	88	80	64
4DRL65-50-1	30	200	200/16		128	121	112	102	95	87	71
4DRL65-50	30	200	200/16		136	129	119	109	102	94	78
4DRL65-60-2	30	200	200/16		150	142	131	118	110	101	81
4DRL65-60-1	37	200	200/16		157	149	138	125	117	108	88
4DRL65-60	37	200	200/16		164	156	145	132	124	115	95
4DRL65-70-2	37	200	200/25		179	169	156	141	132	121	99
4DRL65-70-1	37	200	200/25		186	176	163	148	139	128	106
4DRL65-70	45	200	200/25		193	183	170	155	146	135	112
4DRL65-80-2	45	200	200/25		207	196	182	164	154	142	116
4DRL65-80-1	45	200	200/25	215	203	189	171	161	149	123	

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	200	240	280	320	340	360	400	440
4DRL85-10	7.5	200	200/10	扬程 H (m)	25	24	22	21	20	19	16	12
4DRL85-20-2	11	200	200/10		41	39	36	32	30	28	22	15
4DRL85-20	15	200	200/10		53	50	47	44	41	40	36	30
4DRL85-30-2	18.5	200	200/10		68	65	60	55	52	49	41	32
4DRL85-30	22	200	200/10		81	77	72	67	64	62	55	48
4DRL85-40-2	30	200	200/10		98	93	87	80	75	72	62	50
4DRL85-40	30	200	200/16		110	105	100	92	86	84	76	66
4DRL85-50-2	37	200	200/16		126	120	113	104	98	93	81	68
4DRL85-50	37	200	200/16		139	131	124	115	110	106	94	83
4DRL85-60-2	45	200	200/16		155	148	139	129	122	117	102	86
4DRL85-60	45	200	200/16		168	160	150	141	134	130	117	103

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	240	280	320	360	400	440	480	520	560	600
4DRL120-20-2	15	250	300/10	扬程 H (m)	34	33.6	33	31	30.2	30	28.5	27	25	24
4DRL120-20-1	18.5	250	300/10		41	40	39.5	38.5	37	36.5	34.5	32.5	30	27.5

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	240	280	320	360	400	440	480	520	560	600
4DRL120-20	22	250	300/10	扬程 H (m)	46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5
4DRL120-30-2	30	250	300/10		57	56	55	53.5	52	51	49	46.5	43.5	41
4DRL120-30-1	30	250	300/10		64	63	62	60	58.5	57.5	55.5	52	49	46
4DRL120-30	30	250	300/10		69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51
4DRL120-40-2	37	250	300/10		80.5	79	78	76	73.5	72	69	66	61.5	58
4DRL120-40-1	37	250	300/10		87	86	84.5	82	80	78	76	72	68	64.5
4DRL120-40	45	250	300/10		92.5	91	90	88	85.5	83	81	77	73	68.5
4DRL120-50-2	45	250	300/10		104.5	103	101	99	96	93	90	85.5	80.5	75.5
4DRL120-50-1	45	250	300/16		110.5	109	107.5	105	102	100	97	92	86.5	83
4DRL120-50	55	250	300/16		115.5	114	113	110	107.5	104.5	101.5	96	91	86
4DRL120-60-2	55	250	300/16		128	125.5	123	121	117.3	113.5	110	104.5	98.5	92.5
4DRL120-60-1	55	250	300/16		134	132	130.5	127	124	121	118	111	105	100
4DRL120-60	75	250	300/16		139	137	135	132	128.8	126	123	116	110	104
4DRL120-70-2	75	250	300/16		151	148	145.5	143	138.6	134	130	123.5	116.5	109
4DRL120-70-1	75	250	300/25		156.5	154	152	148.5	144.5	141	137.5	130	123	116.5
4DRL120-70	75	250	300/25		162.5	160.5	158.5	155	151	148	145	137	129	123

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	320	360	400	440	480	520	560	600	640	680	720
4DRL150-20-2	18.5	250	300/10	扬程 H (m)	37	35.5	34	33	32	31	29	27.5	26	23	21
4DRL150-20-1	22	250	300/10		44.3	43	42	40	39	38.5	37.5	35	33	30	27
4DRL150-20	30	250	300/10		50	49	48	47	45.5	44	42	40	37	34	32
4DRL150-30-2	30	250	300/10		63.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39
4DRL150-30-1	37	250	300/10		70	68	67	65	63	62	60	56	53	49	45
4DRL150-30	37	250	300/10		78	76.5	75	73	70.5	68	66	63	59	55	50.5
4DRL150-40-2	45	250	300/10		89	87	84	81.5	79	77	74.5	70.5	65.5	60	56
4DRL150-40-1	45	250	300/10		96.5	94	91.5	89	86.5	84	81.5	77	72.5	67	62
4DRL150-40	55	250	300/16		104	102	100	97	95	91	88	84	79.5	74	68
4DRL150-50-2	55	250	300/16		115.5	112	109	106	102.5	100	97	92	86	79	73.5
4DRL150-50-1	75	250	300/16		122.5	119.5	117	113.5	111.5	107.5	104.5	99	93.5	87	80
4DRL150-50	75	250	300/16		130	127.5	125	121	119	115	111.5	106.5	101	94.5	86.5
4DRL150-60-2	75	250	300/16		140	137	133	130	126	121	118	112	106	98	91
4DRL150-60-1	75	250	300/16		148.5	145	141.7	137.5	135	131	127	120.5	114.5	106.5	97.5
4DRL150-60	75	250	300/16		157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	400	480	560	640	720	800	880	960
4DRL200-10-B	18.5	300	500/10	扬程 H (m)	25.5	25	24	23	21.5	20	18	15.5
4DRL200-10-A	22	300	500/10		29	28.5	27.5	26.5	25.5	24	22	20
4DRL200-10	30	300	500/10		38.5	38	37.5	36.5	35	34	32.5	30

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	400	480	560	640	720	800	880	960
4DRL200-20-2B	37	300	500/10	扬程 H (m)	53	51	49	47	44	41	37	32
4DRL200-20-2A	45	300	500/10		59.5	58	56	54	52.5	49	44.5	40.5
4DRL200-20-A	55	300	500/10		69	68	66	64	62	59	55.5	51
4DRL200-20	55	300	500/10		78.5	77.5	76	74	71.5	69	66	61.5
4DRL200-30-2B	75	300	500/10		91.5	89	86.5	83.5	79	75	70	63
4DRL200-30-A-B	75	300	500/10		95	93	90	87	83.5	79	73.5	67
4DRL200-30-2A	75	300	500/10		99.5	97.5	94.5	91.5	89	84	78.5	72
4DRL200-30-B	75	300	500/16		104.5	102.5	100	97	93	89	84.5	72.5
4DRL200-30-A	75	300	500/16		108	106	103.5	100.5	97.5	93	88	81.5
4DRL200-30	90	300	500/16		117.5	116	113.5	110.5	107	103	99	92
4DRL200-40-2B	90	300	500/16		131.5	129	125.5	121	115.5	110	103.5	94
4DRL200-40-2A	110	300	500/16		138.5	136	132	128	124	118	111	102.5
4DRL200-40-A	110	300	500/16		148	145.5	142.5	138	134	128	122	113
4DRL200-40	110	300	500/16		157.5	155.5	152.5	148	143.5	138	132.2	123.5

·5DRL系列

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L)	流量 (m³/h)	25	30	40	50	60	70
5DRL10-3	1.1	100	100/10	扬程 H (m)	31.5	31	28.5	25.5	22	16.5
5DRL10-4	1.5	100	100/10		42	41	38	34	29	22
5DRL10-5	2.2	100	100/10		52.5	51	48	43	37	28
5DRL10-6	2.2	100	100/10		63	62	58	52	44	34
5DRL10-8	3	100	100/10		85	84	79	71	60	46
5DRL10-10	4	100	100/10		107	105	98	89	76	58
5DRL10-12	4.5	100	100/16		129	127	119	107	91	70
5DRL10-14	5.5	100	100/16		151	148	139	125	106	82
5DRL10-16	7.5	100	100/16		173	170	159	144	123	94
5DRL10-18	7.5	100	100/25		195	191	180	163	141	108
5DRL10-20	7.5	100	100/25		217	213	200	181	155	120

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L)	流量 (m³/h)	40	50	60	70	75	80	90	100
5DRL15-2	2.2	125	100/10	扬程 H (m)	24.5	24	23.5	23	22.5	21.5	20	18
5DRL15-3	3	125	100/10		37.5	37	36.5	35.5	34.5	34	32	29
5DRL15-4	4	125	100/10		50.5	50	49	47.5	47	46	43	39
5DRL15-5	4	125	100/10		63	62	61	59	58	57	53	48
5DRL15-6	5.5	125	100/10		76	75	73	71	69	67	63	58
5DRL15-7	5.5	125	100/10		89	88	86	83	81	79	74	68
5DRL15-8	7.5	125	100/10		102	100	98	95	93	91	85	78
5DRL15-10	11	125	100/16		128	126	124	121	118	115	107	98
5DRL15-12	11	125	100/16		154	152	149	145	142	138	129	117
5DRL15-14	11	125	100/25		180	177	173	168	165	160	149	136
5DRL15-16	15	125	100/25		209	205	200	194	189	184	172	157

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L)	流量 (m³/h)	50	60	70	80	90	100	110	120	130
5DRL20-2	2.2	125	100/10	扬程 H (m)	25.5	25	24.5	24	23.7	23	22	20.5	18
5DRL20-3	4	125	100/10		39.5	39	38	37	36	35	33	31	28
5DRL20-4	5.5	125	100/10		52.5	51	50	49	48.5	47	45	41.5	37
5DRL20-5	5.5	125	100/10		66	65	64	62	60	58	55	51	47
5DRL20-6	7.5	125	100/10		79	78	77	75	73	70	66	62	58
5DRL20-7	7.5	125	100/10		92.5	91	90	88	85	82	78	73	68
5DRL20-8	11	125	100/10		106	105	103	101	98	95	90	84	77
5DRL20-10	11	125	100/16		133	132	130	127	123	119	113	106	97
5DRL20-12	15	125	100/16		160	158	156	153	149	143	137	127	117
5DRL20-14	15	125	100/25		187	185	183	179	174	168	160	149	137
5DRL20-17	18.5	125	100/25		228	225	222	218	212	205	195	182	168

产品选型

MODEL SELECTION

产品选型

MODEL SELECTION

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	80	100	120	140	160	180	200
5DRL32-20-2	3.0	200	200/10	扬程 H (m)	29	28	26	23	20	16	11
5DRL32-20	4.0	200	200/10		36	34	32	29	27	23	18
5DRL32-30-2	5.5	200	200/10		47	44	41	38	33	28	21
5DRL32-30	5.5	200	200/10		54	51	48	44	40	35	27
5DRL32-40-2	7.5	200	200/10		65	62	58	53	46	40	30
5DRL32-40	7.5	200	200/10		72	69	65	59	53	47	37
5DRL32-50-2	11	200	200/10		83	79	74	68	60	52	41
5DRL32-50	11	200	200/10		90	86	81	74	67	59	47
5DRL32-60-2	11	200	200/10		101	97	90	83	74	65	51
5DRL32-60	11	200	200/10		108	104	97	90	81	72	57
5DRL32-70-2	15	200	200/16		119	114	107	98	88	78	60
5DRL32-70	15	200	200/16		126	121	113	105	95	85	67
5DRL32-80-2	15	200	200/16		136	131	123	114	102	90	71
5DRL32-80	15	200	200/16		144	138	130	120	109	97	77
5DRL32-90-2	18.5	200	200/16		154	148	140	129	117	102	82
5DRL32-90	18.5	200	200/16		162	156	147	136	124	109	88
5DRL32-100-2	18.5	200	200/25		175	166	157	146	131	115	91
5DRL32-100	18.5	200	200/25		182	173	164	152	138	122	98
5DRL32-110-2	22	200	200/25		193	184	173	164	146	128	102
5DRL32-110	22	200	200/25		200	191	180	168	153	135	109
5DRL32-120-2	22	200	200/25	211	201	189	178	160	140	113	
5DRL32-120	22	200	200/25	218	208	196	184	167	147	120	
5DRL32-130-2	30	200	200/25	230	218	206	193	174	153	124	
5DRL32-130	30	200	200/25	237	225	213	200	181	160	131	
5DRL32-140-2	30	200	200/25	247	235	222	210	189	165	135	
5DRL32-140	30	200	200/25	255	242	229	216	196	172	142	

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	125	150	175	200	210	225	250	275
5DRL42-10	4.0	200	200/10	扬程 H (m)	24	23	22	21	20	19	18	16
5DRL42-20-2	5.5	200	200/10		40	38	36	33	32	30	27	23
5DRL42-20	7.5	200	200/10		48	46	44	42	41	39	35	31
5DRL42-30-2	11	200	200/10		63	61	58	54	52	50	44	38
5DRL42-30	11	200	200/10		71	69	66	63	61	58	53	47
5DRL42-40-2	15	200	200/10		87	84	80	75	73	69	62	54
5DRL42-40	15	200	200/10		95	92	88	84	81	78	71	62
5DRL42-50-2	18.5	200	200/16		111	107	102	96	93	88	80	69
5DRL42-50	18.5	200	200/16		119	115	110	105	101	97	88	78
5DRL42-60-2	22	200	200/16		135	130	124	117	113	108	97	85

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	125	150	175	200	210	225	250	275
5DRL42-60	22	200	200/16	扬程 H (m)	143	138	132	125	122	116	106	93
5DRL42-70-2	30	200	200/16		158	152	146	138	134	127	115	100
5DRL42-70	30	200	200/16		166	161	154	146	142	135	124	109
5DRL42-80-2	30	200	200/25		182	175	168	159	154	146	133	116
5DRL42-80	30	200	200/25		190	184	176	167	162	154	141	124
5DRL42-90-2	30	200	200/25		205	198	190	180	174	166	150	132
5DRL42-90	37	200	200/25		214	207	198	188	183	174	159	140
5DRL42-100-2	37	200	200/25		230	221	212	200	194	185	168	147
5DRL42-100	37	200	200/25		238	230	220	209	203	193	177	155
5DRL42-110-2	45	200	200/25		255	246	236	223	217	206	188	165
5DRL42-110	45	200	200/40		263	255	244	232	225	214	196	173
5DRL42-120-2	45	200	200/40		280	270	259	245	238	226	206	181
5DRL42-120	45	200	200/40		289	280	268	255	247	236	216	190

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	150	200	250	300	325	350	400
5DRL65-10	5.5	250	200/10	扬程 H (m)	27	25	23	21	20	18	15
5DRL65-20-2	7.5	250	200/10		39	36	33	29	26	23	17
5DRL65-20-1	11	250	200/10		46	44	40	36	33	30	24
5DRL65-20	11	250	200/10		53	51	47	43	40	37	30
5DRL65-30-2	15	250	200/10		66	62	56	50	46	41	32
5DRL65-30-1	15	250	200/10		73	69	63	57	53	48	39
5DRL65-30	18.5	250	200/10		80	76	70	64	60	55	46
5DRL65-40-2	18.5	250	200/10		92	87	80	71	66	60	47
5DRL65-40-1	22	250	200/10		100	94	87	78	73	67	54
5DRL65-40	22	250	200/10		107	101	94	85	80	74	61
5DRL65-50-2	30	250	200/16		121	114	105	95	88	80	64
5DRL65-50-1	30	250	200/16		128	121	112	102	95	87	71
5DRL65-50	30	250	200/16		136	129	119	109	102	94	78
5DRL65-60-2	30	250	200/16		150	142	131	118	110	101	81
5DRL65-60-1	37	250	200/16		157	149	138	125	117	108	88
5DRL65-60	37	250	200/16		164	156	145	132	124	115	95
5DRL65-70-2	37	250	200/25		179	169	156	141	132	121	99
5DRL65-70-1	37	250	200/25		186	176	163	148	139	128	106
5DRL65-70	45	250	200/25	193	183	170	155	146	135	112	
5DRL65-80-2	45	250	200/25	207	196	182	164	154	142	116	
5DRL65-80-1	45	250	200/25	215	203	189	171	161	149	123	

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	250	300	350	400	425	450	500	550
5DRL85-10	7.5	250	300/10	扬程 H (m)	25	24	22	21	20	19	16	12
5DRL85-20-2	11	250	300/10		41	39	36	32	30	28	22	15
5DRL85-20	15	250	300/10		53	50	47	44	41	40	36	30
5DRL85-30-2	18.5	250	300/10		68	65	60	55	52	49	41	32
5DRL85-30	22	250	300/10		81	77	72	67	64	62	55	48
5DRL85-40-2	30	250	300/10		98	93	87	80	75	72	62	50
5DRL85-40	30	250	300/16		110	105	100	92	86	84	76	66
5DRL85-50-2	37	250	300/16		126	120	113	104	98	93	81	68
5DRL85-50	37	250	300/16		139	131	124	115	110	106	94	83
5DRL85-60-2	45	250	300/16		155	148	139	129	122	117	102	86
5DRL85-60	45	250	300/16		168	160	150	141	134	130	117	103

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
5DRL150-30	37	300	500/10	扬程 H (m)	78	76.5	75	73	70.5	68	66	63	59	55	50.5
5DRL150-40-2	45	300	500/10		89	87	84	81.5	79	77	74.5	70.5	65.5	60	56
5DRL150-40-1	45	300	500/10		96.5	94	91.5	89	86.5	84	81.5	77	72.5	67	62
5DRL150-40	55	300	500/16		104	102	100	97	95	91	88	84	79.5	74	68
5DRL150-50-2	55	300	500/16		115.5	112	109	106	102.5	100	97	92	86	79	73.5
5DRL150-50-1	75	300	500/16		122.5	119.5	117	113.5	111.5	107.5	104.5	99	93.5	87	80
5DRL150-50	75	300	500/16		130	127.5	125	121	119	115	111.5	106.5	101	94.5	86.5
5DRL150-60-2	75	300	500/16		140	137	133	130	126	121	118	112	106	98	91
5DRL150-60-1	75	300	500/16		148.5	145	141.7	137.5	135	131	127	120.5	114.5	106.5	97.5
5DRL150-60	75	300	500/16		157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
5DRL120-20-2	15	300	500/10	扬程 H (m)	34	33.6	33	31	30.2	30	28.5	27	25	24
5DRL120-20-1	18.5	300	500/10		41	40	39.5	38.5	37	36.5	34.5	32.5	30	27.5
5DRL120-20	22	300	500/10		46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5
5DRL120-30-2	30	300	500/10		57	56	55	53.5	52	51	49	46.5	43.5	41
5DRL120-30-1	30	300	500/10		64	63	62	60	58.5	57.5	55.5	52	49	46
5DRL120-30	30	300	500/10		69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51
5DRL120-40-2	37	300	500/10		80.5	79	78	76	73.5	72	69	66	61.5	58
5DRL120-40-1	37	300	500/10		87	86	84.5	82	80	78	76	72	68	64.5
5DRL120-40	45	300	500/10		92.5	91	90	88	85.5	83	81	77	73	68.5
5DRL120-50-2	45	300	500/16		104.5	103	101	99	96	93	90	85.5	80.5	75.5
5DRL120-50-1	45	300	500/16		110.5	109	107.5	105	102	100	97	92	86.5	83
5DRL120-50	55	300	500/16		115.5	114	113	110	107.5	104.5	101.5	96	91	86
5DRL120-60-2	55	300	500/16		128	125.5	123	121	117.3	113.5	110	104.5	98.5	92.5
5DRL120-60-1	55	300	500/16		134	132	130.5	127	124	121	118	111	105	100
5DRL120-60	75	300	500/16		139	137	135	132	128.8	126	123	116	110	104
5DRL120-70-2	75	300	500/16		151	148	145.5	143	138.6	134	130	123.5	116.5	109
5DRL120-70-1	75	300	500/25		156.5	154	152	148.5	144.5	141	137.5	130	123	116.5
5DRL120-70	75	300	500/25		162.5	160.5	158.5	155	151	148	145	137	129	123

型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
5DRL200-10-B	18.5	350	500/10	扬程 H (m)	25.5	25	24	23	21.5	20	18	15.5
5DRL200-10-A	22	350	500/10		29	28.5	27.5	26.5	25.5	24	22	20
5DRL200-10	30	350	500/10		38.5	38	37.5	36.5	35	34	32.5	30
5DRL200-20-2B	37	350	500/10		53	51	49	47	44	41	37	32
5DRL200-20-2A	45	350	500/10		59.5	58	56	54	52.5	49	44.5	40.5
5DRL200-20-A	55	350	500/10		69	68	66	64	62	59	55.5	51
5DRL200-20	55	350	500/10		78.5	77.5	76	74	71.5	69	66	61.5
5DRL200-30-2B	75	350	500/10		91.5	89	86.5	83.5	79	75	70	63
5DRL200-30-A-B	75	350	500/10		95	93	90	87	83.5	79	73.5	67
5DRL200-30-2A	75	350	500/10		99.5	97.5	94.5	91.5	89	84	78.5	72
5DRL200-30-B	75	350	500/16		104.5	102.5	100	97	93	89	84.5	72.5
5DRL200-30-A	75	350	500/16		108	106	103.5	100.5	97.5	93	88	81.5
5DRL200-30	90	350	500/16		117.5	116	113.5	110.5	107	103	99	92
5DRL200-40-2B	90	350	500/16		131.5	129	125.5	121	115.5	110	103.5	94
5DRL200-40-2A	110	350	500/16		138.5	136	132	128	124	118	111	102.5
5DRL200-40-A	110	350	500/16		148	145.5	142.5	138	134	128	122	113
5DRL200-40	110	350	500/16		157.5	155.5	152.5	148	143.5	138	132.2	123.5


型号	单泵功率 (kW)	进/出水管 DN	压力罐 (L/Bar)	流量 (m³/h)	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
5DRL150-20-2	18.5	300	500/10	扬程 H (m)	37	35.5	34	33	32	31	29	27.5	26	23	21
5DRL150-20-1	22	300	500/10		44.3	43	42	40	39	38.5	37.5	35	33	30	27
5DRL150-20	30	300	500/10		50	49	48	47	45.5	44	42	40	37	34	32
5DRL150-30-2	30	300	500/10		63.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39
5DRL150-30-1	37	300	500/10		70	68	67	65	63	62	60	56	53	49	45

企业荣誉

ENTERPRISE HONOR



突出贡献企业

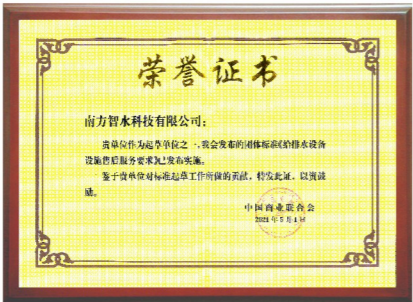

《给排水设备设施售后服务要求》
起草工作的贡献



中国城镇供水排水协会会员证书



安全生产标准化
三级证书



中国环境标志(II型)
产品认证证书



无负压变频供水设备建设
行业科技成果推广项目证书



社会责任管理体系
认证证书



质量管理体系认证证书



职业健康体系认证证书



环境管理体系认证证书



南方智水ZS型纳滤
直饮机卫生许可批件



AAA级重合同守信用
企业认证证书



信息安全管理体系
认证证书



绿色建筑节能推荐
产品证书




两化融合证书

专业铸就精准

您最专业的成套设备方案提供商

专业的技术支持团队，为您提供最完善的产品指引、最精准的选型资料、
最贴心的咨询服务、最可靠的设计方案，
真正做到“让客户更节约”的市场服务理念。

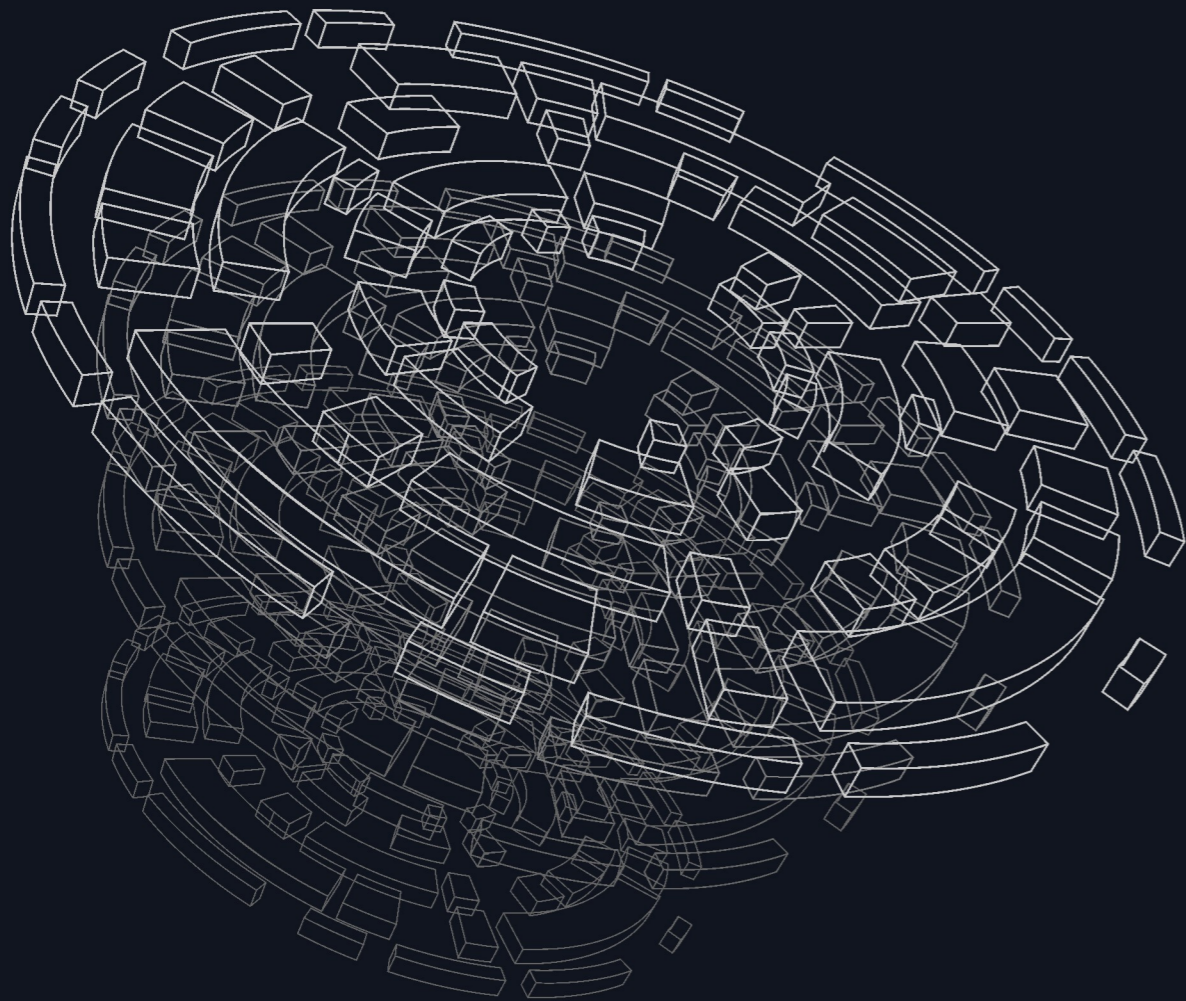

精益化生产 严格质量把控

- 1) 细致地把控生产、销售等每一个环节，确保我们生产的是客户需要的。
- 2) 具有完善的生产加工体系和质量检验体系，严格把控每一道工序，对产品制造的全过程实行严密有效的质量监控，确保我们产品100%合格。
- 3) 按照合同规定的交货期及时交货，急客户之所急。
- 4) 现场指导安装，确保设备安装的正确性，保障设备后期运行稳定。
- 5) 提供免费调试服务，让客户用得放心。
- 6) 提供免费的产品培训服务，确保用户用水安全。

设备身份资料档案

打造百年企业，抱着对客户负责的态度，公司为每套设备建立纸质和电子式专属档案，包括：设备前期的设计选型、产品配置、原材料采购、生产过程、调试情况、产品培训、服务支持等，资料终身保存，方便客户查询和后期服务。



售后服务

» AFTER SALES SERVICE

售后服务

AFTER SALES SERVICE «



在当今互联网时代，企业的营销不再仅仅停留在传统的卖产品上，而是转变到卖服务上，得用户者，得天下，用口碑传递品牌，用服务赢得未来！快速专业的售后服务，才能真正顺应市场变化！

我们提供的不仅是优良的产品，还有遍布全国的服务保障，坚持“以服务引领制造业，以用户为中心”的产品理念，定会让我们走的更远！

服务承诺

工程师为最终用户提供排除故障、系统升级、售后培训等服务支持，且提供服务支持的类型多样化，有电话、网络等远程支持，也有现场支持，具体根据现场用户需要而定。办事处区域要求本市区2小时，省内8小时，省外12小时，交通闭塞地区24小时内必须到达现场处理，以确保服务的及时性，第一时间解决用户的用水问题。

服务体系

建立完善的服务行为规范，所有服务网点的服务人员均由总部进行严格的培训且考核达标后方能委派，并由总部统一管理考核，从而确保服务的质量和效率。在服务过程中，严格要求所有相关服务的人员必须提供优质规范的服务，每次服务均有专员对服务人员的服务质量等情况进行回访调查，通过对服务质量的监督和收集客户单位对我们服务的善意的意见和建议，以确保和进一步提升服务质量。

全球销售服务网络

» GLOBAL SALES AND SERVICE NETWORK



致力于**海绵城市**建设
引领**智慧水务**发展